




**Sunshade
Experts**

de 16-04-2019

Registrierungs - und Gebrauchsanweisung

FAHER FLT Motor für Markisen

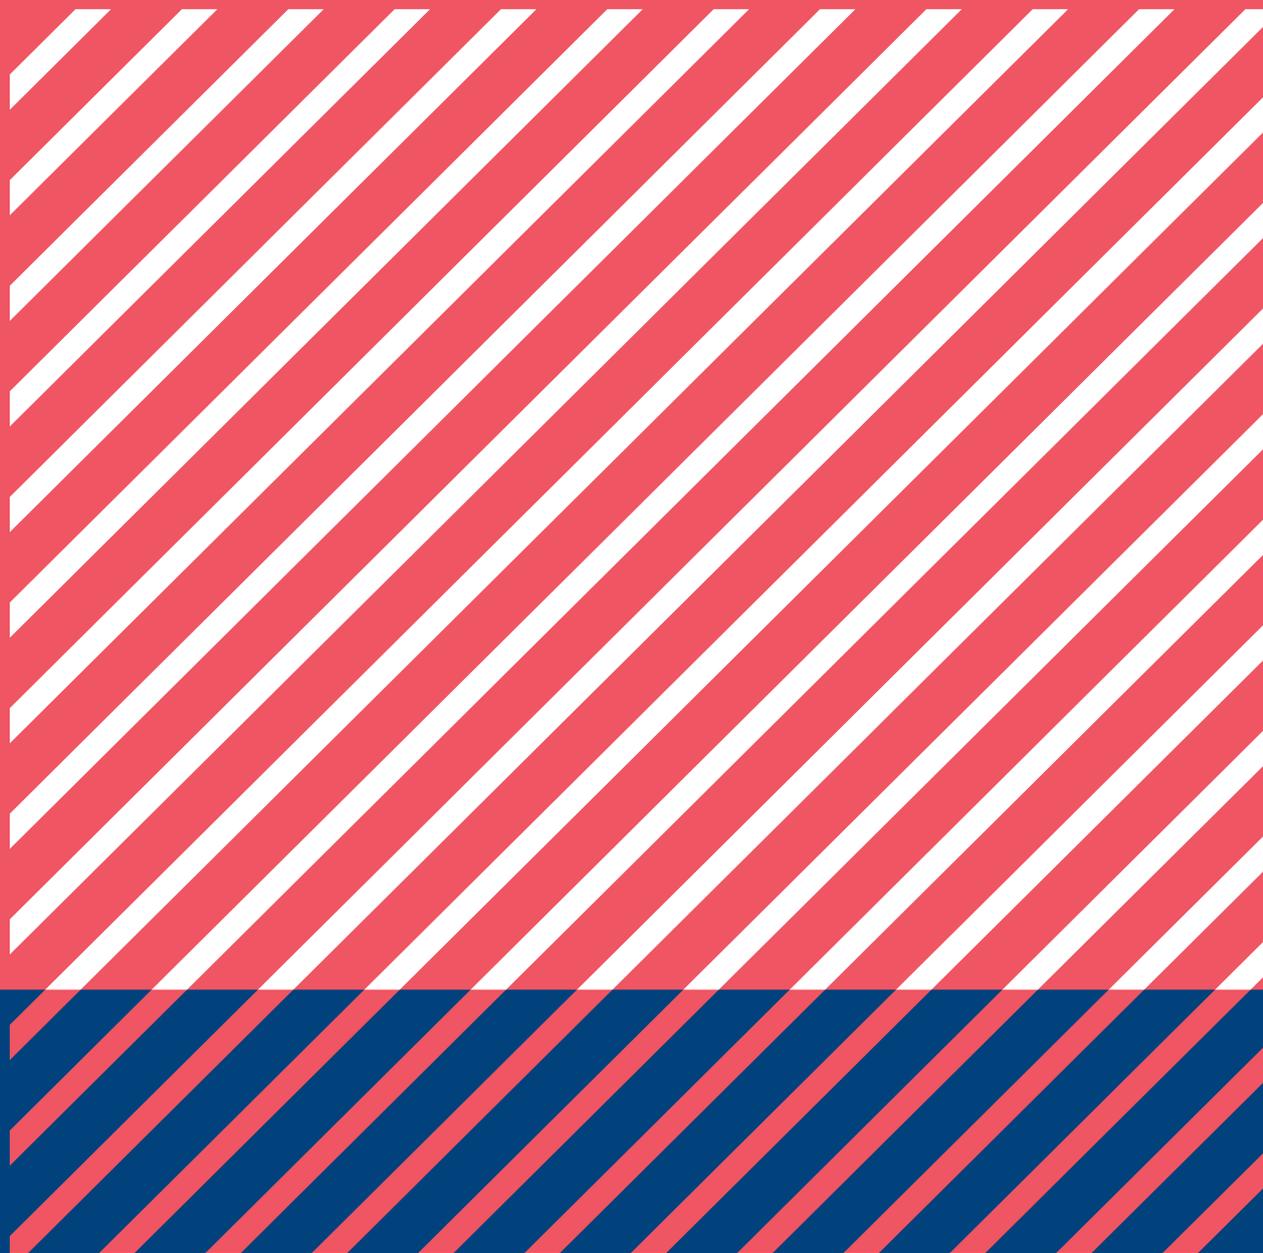

www.sunshade-experts.com

service@sunshade-experts.com

FAHER FLT (Motor für Markisen)

Registrierungs- und Einstellanleitung



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch und achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise. Schäden durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und Wartungsanweisungen sind von der Garantie nicht betroffen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Das Handbuch enthält auch Anweisungen für Wartung und Reparatur.

Diese Markise wurde Ihnen von einem Fachbetrieb für Rollläden und Markisentechnik geliefert.

Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt selbst vor! Ein sicherer Betrieb ist dann nicht mehr gewährleistet.

Die gezeigten Bilder sind Beispiele.

Endposition mit Stoffkorrektur einstellen.

1



Verbinden Sie das Einstellkabel mit den Klammern.



Hinweis: Die Drähte können in den Schweißklemmen befestigt werden durch orangefarbene Klemme zum Anklicken.

2

Öffnen Sie die Markise, indem Sie die schwarze Taste nach unten drücken (die Markise öffnet sich).

Drücken Sie die grüne Taste. Lassen Sie die grüne Taste los, wenn sich die Markise in der gewünschten Position befindet.



Hinweis: Das Tuch bleibt auf Spannung, da das Aluminium der Scharniere die Spannung beibehält. liegt nicht auf den Gelenkarmen auf.

3



Schließen Sie nun die Markise mit dem Pfeil nach oben an das Einstellkabel an.



Hinweis: Schließen Sie den Sonnenschutz und der Motor wird abgestellt.

4

Schließen Sie die Vorderleiste in den Kasten, der Motor ist nun korrekt eingestellt.
Schließen Sie die Markise nicht vollständig und gehen Sie zu Punkt 6.

5

Schließen Sie die Markise bis zur Hälfte ein, drücken Sie die HOCH-Taste und halten Sie die grüne Taste gedrückt.
Der Motor schaltet sich in dem Kasten ab.
Die Markise ist nun eingestellt.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellung

Die Markise ist nun wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt und kann wieder verwendet werden.

