


RS Smart 150 RS Smart 150 mit LED

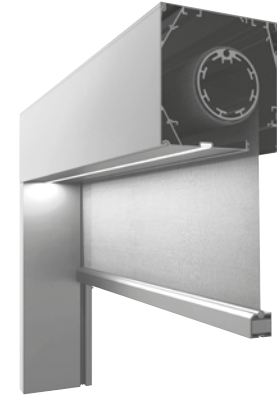

Bei dem neuen RS Smart 150 handelt sich um ein Produkt, das von vorne an einem Gebäude montiert oder in eine Pergola adaptiert werden kann.

- Bei der Montage in einer Pergola verfügen wir über breite Führungsschienen, die bündig mit dem Träger abschließen.
- Ein zusätzlicher Vorteil ist die Möglichkeit, einen LED-Streifen in der Revisionsklappe des Kastens zu installieren.
- Dank der soliden Bauweise können wir das Produkt auch in sehr großen Abmessungen herstellen, z.B. 7 x 6 m

RS Smart 150 mit LED

RS Smart 150 Eckig mit LED

RS Smart 150 Eckig

Unterleisten

Midi **Maxi**

Führungsschiene 150

	Maximal	Breite	Höhe	Fläche (m ²)
RS Smart 150	700	600	42,0	

RS Smart Steuerung mit Motor



Standard Farbe RS Smart

Farbe dem RAL ähnlich

RAL 9001
Cremeweiß

RAL 9010
Weiß

RAL 9016
Verkehrsweiß

Technisch Silber
(ANODE COE6)

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 7039
Quarzgrau

RAL 8019
Braun

Strukturlack

STR 9506
Weißaluminium

STR 9507
Graualuminium

STR 7539
Quarzgrau

STR 7516
Anthrazit

tiger 29/80081
Iron Glimmer (Strukturlack)

RAL 9505
Tiefschwarz

RAL 7521
Schwarzgrau

	RAL 9001 Cremeweiß	RAL 9010 Weiß	RAL 9016 Verkehrsweiß	Technisch Silber (ANODE COE6)	RAL 7016 Anthrazit	RAL 7039 Quarzgrau	RAL 8019 Braun	STR 9506 Weißaluminium Strukturlack	STR 9507 Graualuminium Strukturlack	STR 7539 Quarzgrau Strukturlack	STR 7516 Anthrazit Strukturlack	tiger 29/80081 Strukturlack	RAL 9505 Tiefschwarz** Strukturlack	RAL 7521 Schwarzgrau** Strukturlack
RS Smart 85 45°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 85 Eckig	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 85 Rund	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 100 45°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 100 Rund	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 100 Eckig	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 100 Gewölbt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 45°	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 Rund	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 Eckig	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 boog	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 130 Eckig Revisionsblende	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 150 recht mit LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS Smart 150 recht	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Beim Lackieren können Farbunterschiede vorkommen. Geringfügige Farbabweichungen sind vorbehalten.

Optionen mit Folie

Option 1*

Folie in der Mitte, Tuch an den Seiten, ober- und unterhalb der Folie. Minimalbreite vom Tuch an den Seiten: 11,5 cm.

Option 2*

Folie über die gesamte Fläche


*Maximale Abmessungen 4 x 3 m



Ihr Lieferant für Sonnenschutzsysteme



RS Smart

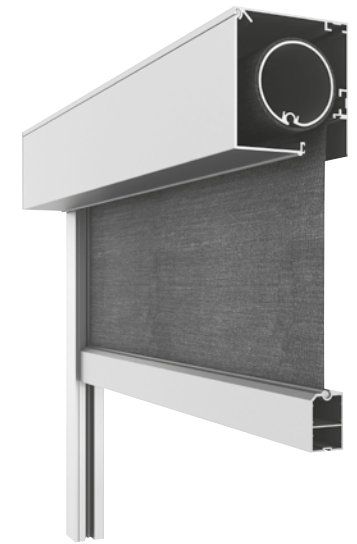

Der RS Smart zählt zu unseren Premiumprodukten. Er bietet 6 Größen an Kästen zur Auswahl an und zeichnet sich durch die zweiteilige Führungsschiene, die bündige Unterleiste mit dem Kasten und den leichten Ein- und Ausbau aus. Der RS Smart 85 ist die kleinste Kastenvariante, die sich selbst in kleine Nischen anbringen lässt. Der Smart 150 imponiert wiederum durch seine Größe, die bis zu 700 x 600 cm reicht.

Dadurch das die Unterleiste mit dem Kasten bündig ist, lässt sie viel Licht in den Innenraum einfließen. Ein weiterer Vorteil dieses Systems ist die untere Revisionsklappe, welche eine leichte Demontage erlaubt.



RS Smart 85

RS Smart 85 45°

RS Smart 85 Eckig

RS Smart 85 Rund

Unterleiste

Führungsschienen

STG-S*

STG

STG-Click

	Maximal	Breite (cm)	Höhe (cm)	Fläche (m²)
RS Smart 85	300	200	6,0	

RS Smart 85 kann nur mit Motor gesteuert werden

RS Smart 100

RS Smart 100 45°

RS Smart 100 Rund

RS Smart 100 Eckig

RS Smart 100 Gewölbt

Zolang de voorraad strekt

Unterleiste

Führungsschienen

STG

STG-Click

STG-S*

Distanzprofil

	Maximal	Breite (cm)	Höhe (cm)	Fläche (m²)
RS Smart 100	400	300	12,0	

RS Smart Steuerung mit Motor oder auf Anfrage auch mit Kurbel

RS Smart 130

RS Smart 130 45°

RS Smart 130 Rund

RS Smart 130 Eckig

RS Smart 130 Gewölbt

Solange der Vorrat reicht

RS Smart 130 Eckig

Revisionsblende von unten

Unterleiste

Führungsschienen

STG

STG-Click

STG-S*

Distanzprofil

	Maximal	Rohr	Breite (cm)	Höhe (cm)	Fläche (m²)
RS Smart 130	Ø78	400	600	24,0	
RS Smart 130	Ø85	540	500	27,0	
RS Smart 130	Ø100	600	280	16,8	

RS Smart Steuerung mit Motor oder auf Anfrage auch mit Kurbel

RS Smart 130 XL (Pergola)

Montage an der Pergola (Schrauben)

RS Smart 130 XL Eckig

+ 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm

1 Schraube alle 50 cm

Unterleiste Maxi

Führungsschienen

STG

	Breite (cm)	Maximale Höhe (cm)
RS Smart 130 XL	600 - 700	280

RS Smart 85 kann nur mit Motor gesteuert werden

